




*Ficha técnica*



# TÂMEGA



Acabamento barra + perfis



Acabamento de vidros

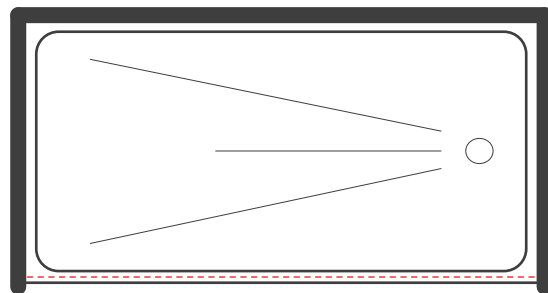

Eficácia na aplicação.



Aplicação deve ser realizada cerca de 5 mm dentro para possibilitar a realização de uma correta vedação pelo exterior.

**DESCRIÇÃO**


- Perfis em Alumínio
- Pivot em Inox
- Barra estabilizadora redonda
- Altura standard: 1960 mm

Fabricação especial à medida

Tratamento anti-calcário  
TecnoClean System 5A

Vidro temperado 6mm (portas + fixos)   
Norma EN 12150 : 2010


Tipologias standard:

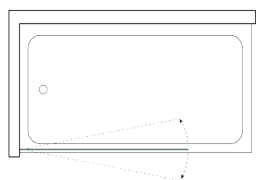

1100 R




1101 R

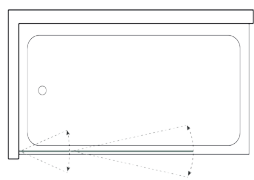


1102 R



1104 R

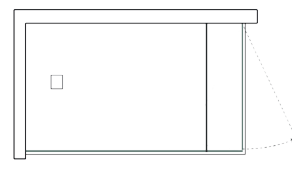


1105

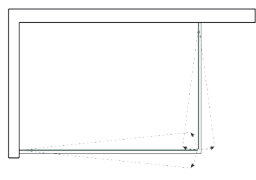

1106




1107

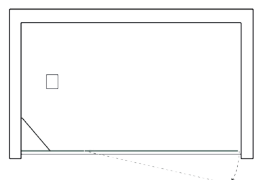


1108




1109

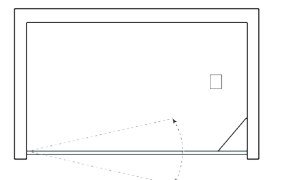


1110

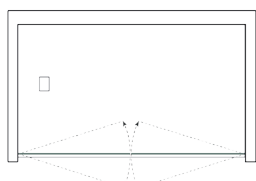

1116

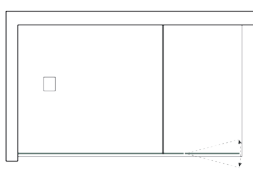

1117

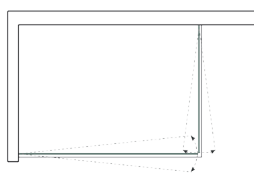

1166



1167